M.A.M

WWW.RECUPERATION-EAU-DE-PLUIE.BE

INOXPLUS AVEC KINCONTROL

Description d'article

POMPES MULTICELLULAIRES
AUTO-AMORCANTES

Descriptions

Les pompes multicellulaires auto-amorçantes Leader de la série Inoxplus ont l'avantage de développer une importante pression ainsi qu'un grand débit d'eau dans un silence absolu.

Utilisations

- usage domestique
- installation d'irrigation de débits moyens
- arrosage
- groupe anti-incendie... etc.

Fonctionnement de la pompe

Le recyclage de l'eau dans le corps de la pompe n'a lieu que pendant la phase d'amorçage; ensuite une valve (clapet debrayable) s'occupe de la fin du recyclage et le débit maximum de la pompe est rendu disponible pour l'utilisation.

La pompe aspire jusque-là 8 mètres et il est toujours conseillé d'installer un clapet anti retour sur l'aspiration. Etant donné son rendement élevé.
La pompe Inoxplus existe en trois puissances différentes : 1 cv (3 roues)
1,5 cv (4 roues)
1,8 cv (5 roues)

La pompe Inoxplus existe en deux versions
A) Inoxplus avec réservoir horizontal (reservoir: 24-50-100 litres)

B) Inoxplus avec Kincontrol

Les avantages

- Functionement absolument silencieux en utilisant notre console murale en option
- Plus rendement vu sont clapet débrayable incorporé.(pope jet ne la contient pas, fait donc plus de bruit et mois de débit.
- Moins de consommation d'électricité pour moteur équivalent en jet. 100% plus de débit, donc tourne moins longtemps, moins fréquences de mise en route et moins d'usure.

Fiche technique

Alimentation	220/240V
Fréquence	50/60Hz.
Classe d'isolation	IP 44
Isolatieklasse	B
temp. Max. d'eaux.	35° C
Débit Max.	100 l/min.
Aspiration Max.	8 m.

Tres silencieux

Un produit de: KIN

KIN POMPENTECHNIEK BV

disponible chez votre distributeur:

M.A.M

WWW.RECUPERATION-EAU-DE-PLUIE.BE

Données techniques

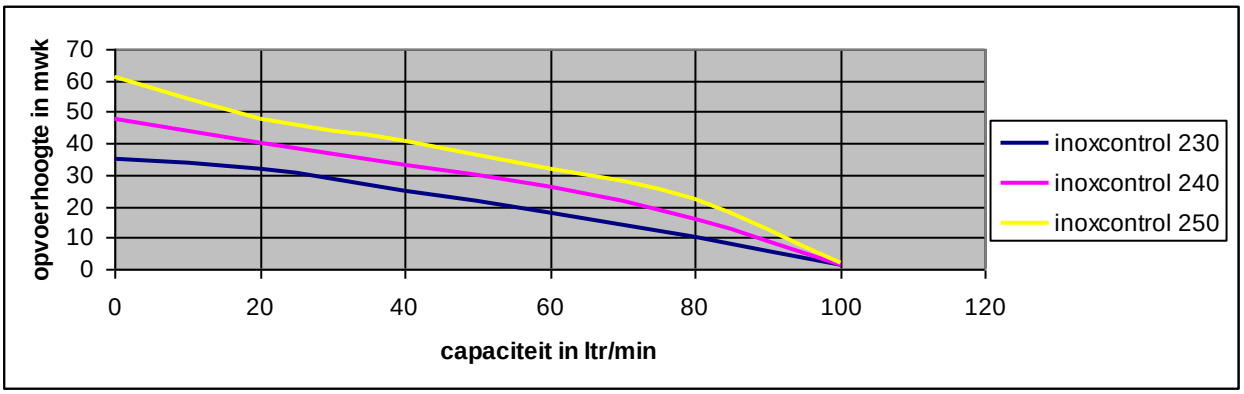

DESCRIPTION	CAPACITE		AMP.	Q = CAPACITEIT												POIDS
230 V	KW	HP	1 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	KG
50 Hz				M³/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
				H = HAUTEUR EN METRES												
INOXPLUS 230	800	1	3,7		36	33	30	27	25	21	17	14	10	5	0	8,7
INOXPLUS 240	1000	1,35	4,5		48	44	40	36	33	29	25	20	15	8	0	10,7
INOXPLUS 250	1250	1,7	5,5		60	55	51	46	43	38	33	27	27	14	0	12,3

Mesures:

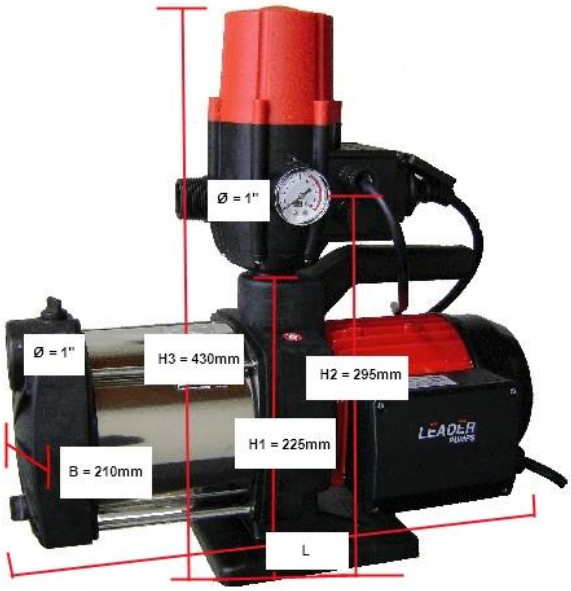

Description	Longueur L
	(mm)
INOXPLUS 230	380
INOXPLUS 240	425
INOXPLUS 250	450

Un produit de: KIN disponible chez votre distributeur:

KIN POMPENTECHNIEK BV